


# H-cell Kit para integración de hobby\*

Con sistema de almacenamiento de hidrógeno

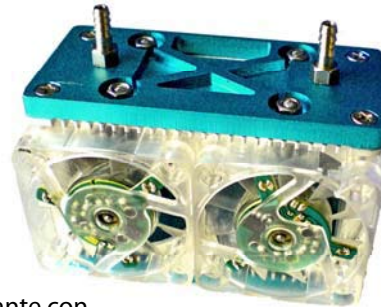

Rango de poder	30W
Poder máximo	33W
Elementos que reaccionan	Hidrógeno y Aire
Temperatura externa	más de 25°C
Temperatura de operación	45 a 50°C
Presión del hidrógeno	2.9 - 4 PSI
Hidratación	Auto-hidratante
Peso (con ventilador y empaque)	235 g
Dimensiones	8.0 cm x 5.4 x 4.6 cms.
Consumo de H2 a máximo poder de salida	300 ml/min de H2
Eficiencia	45% a máximo poder
Tiempo de Operación	65-70 min. a máxima potencia

- Incluye:
- Celda de combustible de auto hidratante con una única circulación de aire que sirve para enfriar y para abastecerse de oxígeno
  - Regulador de presión miniatura liviano y conector al cilindro de hidrógeno
  - Conexiones/ Kit de integración
  - Válvula electrónica miniatura
  - Control de electrónica
  - Protección contra baja presión
  - Frecuencia de purgado de 10 segundos
  - 3 Cilindros recargables de hidróxido de metal de 10 litros
  - Empaque y ventilador integrado
  - Voltaje 5-10V
  - Corriente 0-10A



\* Incluye celdas y sistema de almacenamiento de hidrógeno;  
No incluye auto  
H2 = Hidrógeno

